




CZeseed

Jsme specialisté
na **pracovní stroje**



Pomaluběžný dvouhřídelový drtič Arjes Impaktor 350 EVO II



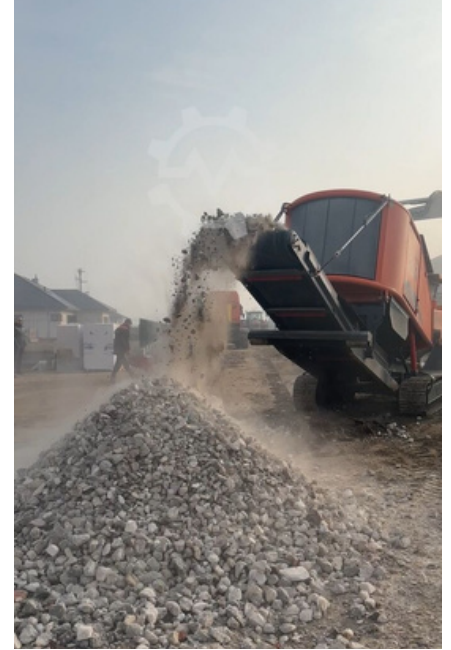


Technická specifikace

Standardní výbava

- Ocelový pásový podvozek a kontejnerový hák
- Magnetický separátor nad pásem se závěsným zásobníkem
- Vodní kropící lišta pro redukci prašnosti
- Vynášecí pás s šířkou 800 mm
- Rychlo-výměnný systém hřídelové kazety
- 1 pár hřídelí dle výběru
- Dálkové ovládání stroje
- Reverzibilní ventilátor na chladiči

Možnosti


- Sekundární magnetický separátor
- Diskový třídíč biomasy, 2 frakce 0-25, >25 mm
- Diskový třídíč pro dřevo, 2 frakce 0-100, > 100 mm
- Kaskádové síto, 2 frakce 35, 45 nebo 55 mm
- Prodloužení vynášecího pásu na finální výšku 4 500 mm
- Sítové koše pro beton (110x60/40mm), dřevo (110x100mm), odpad (50x50 až 30x30mm)
- Výměnné hřídele pro odlišný materiál, bez i včetně kazety
- Rozšířená násypka pro nakladače s lžící 2,5 m šířky




Beton/asfalt




Dřevo/odpad



Biomasa/odpad



Biomasa/odpad



Elektro/kabely



Pneumatiky/odpad

Rozměry

Celková hmotnost	14 000 kg
Délka / přepravní	7 700/7 300 mm
Šířka / přepravní	2 300/2 300 mm
Výška / přepravní	3 900/2 550 mm
Výška vynášecího pásu	3 200 mm

Drticí komora

Objem násypky	2,25 m ³
Délka hřídelí	1 500 mm
Průměr hřídele	680 mm
Hmotnost kazety	1 800 Kg
Otáčky hřídelí	11-35 ot/min

Pracovní výkony

Stavební odpad	95-120 t/h
Železo-beton/ asfalt	72-96 t/h
Dřevní odpad	12 t/h
Biomasa	23 t/h
Odpad & plasty	12-17 t/h

Motor

Typ motoru Stage V	Volvo TAD 581VE
Maximální výkon	175 kW



Autorizovaný prodej a servis

+420 778 710 964

support@czeseed.com

● czeseed.com

