



CZeseed

Jsme specialisté na
elektrické stroje





6.26 FULL ELECTRIC

Elektrický kompaktní teleskopický manipulátor



6.26 FULL ELECTRIC

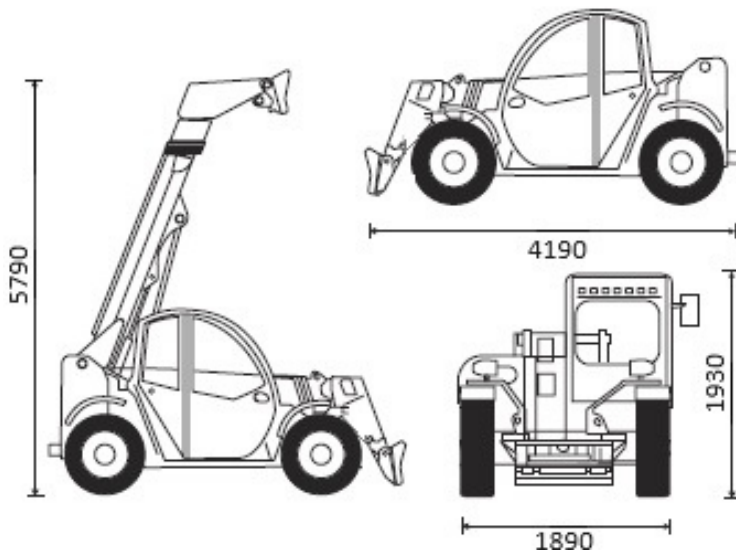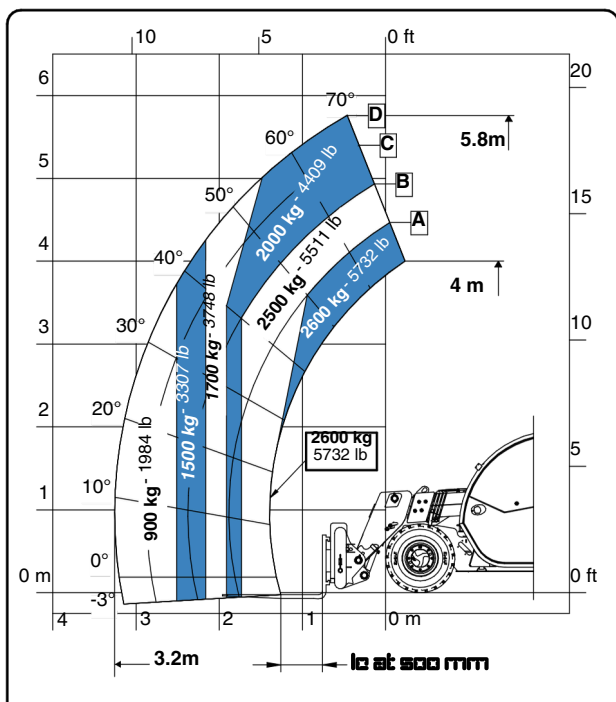

11+h
provozu

% nízké
provozní náklady

🔊 nízká
hlučnost

🌱 nulové
lokální emise

40 druhů
přídavných zařízení

Technická specifikace

Standardní výbava

- Lithium -iontová baterie 80V/24 kWh
- Integrovaná 1 fázová nabíječka (doba nabíjení 6h do 80%)
- Stálý pohon 4x4
- Řízení všech 4 kol
- Volitelné režimy předního, krabího a koordinovaného řízení
- Externí hydraulický okruh na výložníku
- Variabilní rychlost hydrostatického pohonu
- Uzavřená kabina s topením
- Proporcionální joystick
- Barevný LCD displej s diagnostikou stroje
- Nastavitelné odpružené sedadlo
- LED silniční světla (2)
- Pracovní světla LED na výložníku (2)
- 2000 nabíjecích cyklů/2 roky *** záruka na lithiovou baterii
- 2 roky záruka na díly a práce, 5 let záruka na konstrukci

Možnosti

- Lithium -iontová baterie 80V/ 32 kWh nebo 43 kWh
- Externí 3 fázová nabíječka (doba nabíjení 3h do 80%)
- Externí rychlonabíječka 3 fázová (doba nabíjení 1h do 80%)
- Integrovaná rychlonabíječka 1 fázová (doba nabíjení 2h do 80%)
- Různé varianty kol a pneumatik (16"-18")
- Různé varianty upínačů (Euro, Manitou)
- Klimatizovaná kabina
- Pracovní osvětlení dodatečné
- Ochranná mříž čelního skla
- Odpružený a plovoucí výložník
- Aktivní karbonový kabinový filtr
- Kamerový systém
- Předehřivač hydraulického oleje

Obecné

Maximální nosnost	2 600 kg
Maximální výška zdvihu	5 900 mm
Maximální vyložení výložníku	3 200 mm
Světlá výška	220 mm
Poloměr otáčení	3 250 mm

Výkony

Maximální rychlost	12 km/h
Doba zdvihu výložníku	6,9 s
Doba spuštění výložníku	5 s

Hydraulika

Tlak hydraulického oleje	230 Bar
Průtok hydraulického čerpadla	80 l/min
Objem hydraulické nádrže	70 l

Hmotnosti

Provozní hmotnost	4 800 kg
Celková hmotnost	7 400 kg



Autorizovaný prodej a servis

+420 778 710 964

support@czeseed.com

● czeseed.com

