
XK19

Tiltrotátor pro rypadla

TiltRox XK19 pro rypadla 15–19 t má integrované manipulační kleště. Otáčení a naklápění nástroje rozšiřuje možnosti práce s rypadlem.

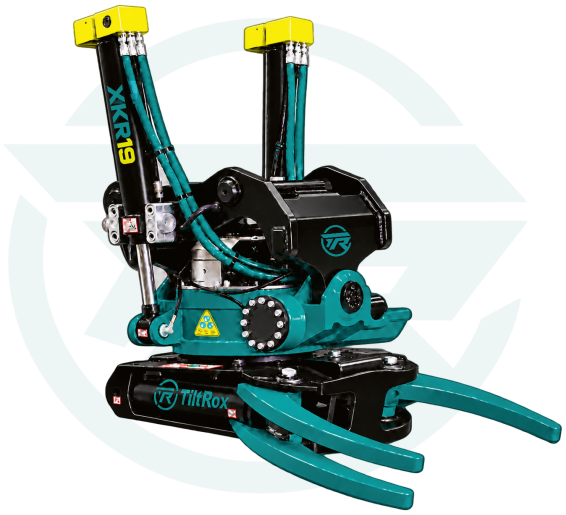

Vyobrazena varianta XKR19 / AUTO-QUICK

Technické parametry	XK19
Hmotnost nosného stroje	**15–19 t**
Připojení k rypadlu	**Direct-Fit / SANDWICH**
Spodní upínání nástroje	**S60**
Hmotnost ve verzi Direct-Fit	**645 kg**
Zástavbová výška	**577 mm**
Délka tiltrotátoru	**950 mm**
Šířka přes válce	**780 mm**
Výška po hydr. válce	**1190 mm**
Maximální úhel náklonu	**2 × 45°**
Průměr čepu	**60 mm**
Maximální vylamovací moment	**180 kNm**
Moment naklápění	**47 kNm**
Rotační moment	**8,8 kNm**
Požadovaný průtok oleje	**90–120 l/min**
Maximální pracovní tlak	**220 bar**

Direct-Fit: přímé upnutí na rameno rypadla. SANDWICH: upnutí přes hydraulický rychloupínač.
Hmotnost: Direct-Fit bez připojovaného rychloupínače a včetně manipulačních kleští.

STANDARDNÍ VÝBAVA



TR-Lock
Hydraulické zajištění nástroje s hydraulickým zámkem a dvojitým mechanickým jištěním dle EN 474 a ISO 13031. Pro správné a bezpečné zajištění nástroje a omezení opotřebení.



Touch-On
7" LCD: změna ovládání, kalibrace a přehled úhlů naklopení a otočení s možností aretace.



TR-Ergo
Multifunkční proporcionální joysticky.



Hydraulický okruh
1 okruh pro příslušenství.



Instalační sada
Kompletní sada pro instalaci.



Manipulační kleště
Integrované ve standardu.

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Centralizované mazání • Příprava pro připojení k centrálnímu mazání
Personalizovaný vzhled • AUTO-QUICK — automatické připojování hydrauliky (varianta XKR19)

czeseed
support@czeseed.com
+420 778 710 964
www.czeseed.com