



CzeSeed

Jsme specialisté
na **pracovní stroje**




Tilt rotator JKTR50

Pro rypadla 5-8 t



Technická specifikace

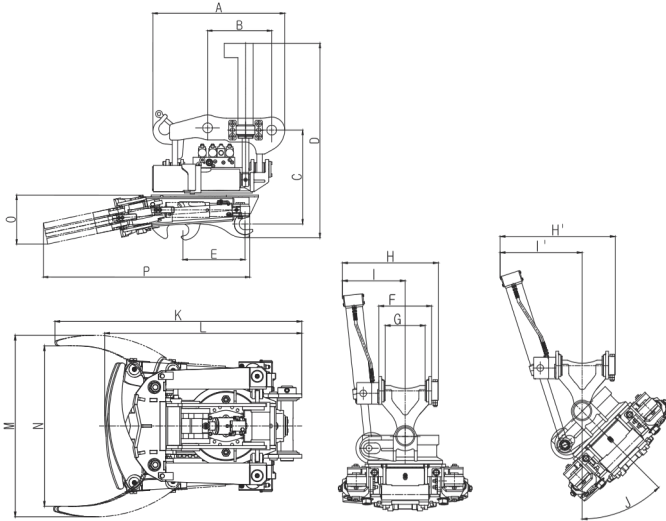

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H-H' mm
JKTR50	610	295	435	560	260~295	220	175	400~480

Model	I-I' mm	J °	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm
JKTR50	265~345	45°	1020	810	710	625	210	800

Model	Carrier ton	Working Pressure bar	Setting Pressure bar	Flow Rate l/min	Weight kg
JKTR50	5-8	180~220	250	30~50	230

Standardní výbava

- Sada ergonomických joysticků včetně kabeláže
- Řídící a kontrolní jednotka
- Příprava pro implementaci 3D nivelačního systému
- Sada hydraulických hadic
- Hydraulické kleště s ochranou
- Integrovaný hydraulický rychloupínač
- Příprava pro 2-čepové připojení
- 1 rok záruka

Možnosti

- 3D nivelační systém Leica, Moba, Trimble
- Individuální úpravy konstrukce

